COOKTOP POR INDUÇÃO

BRIDGE

Square Bridge Touch
2+2 EI 60

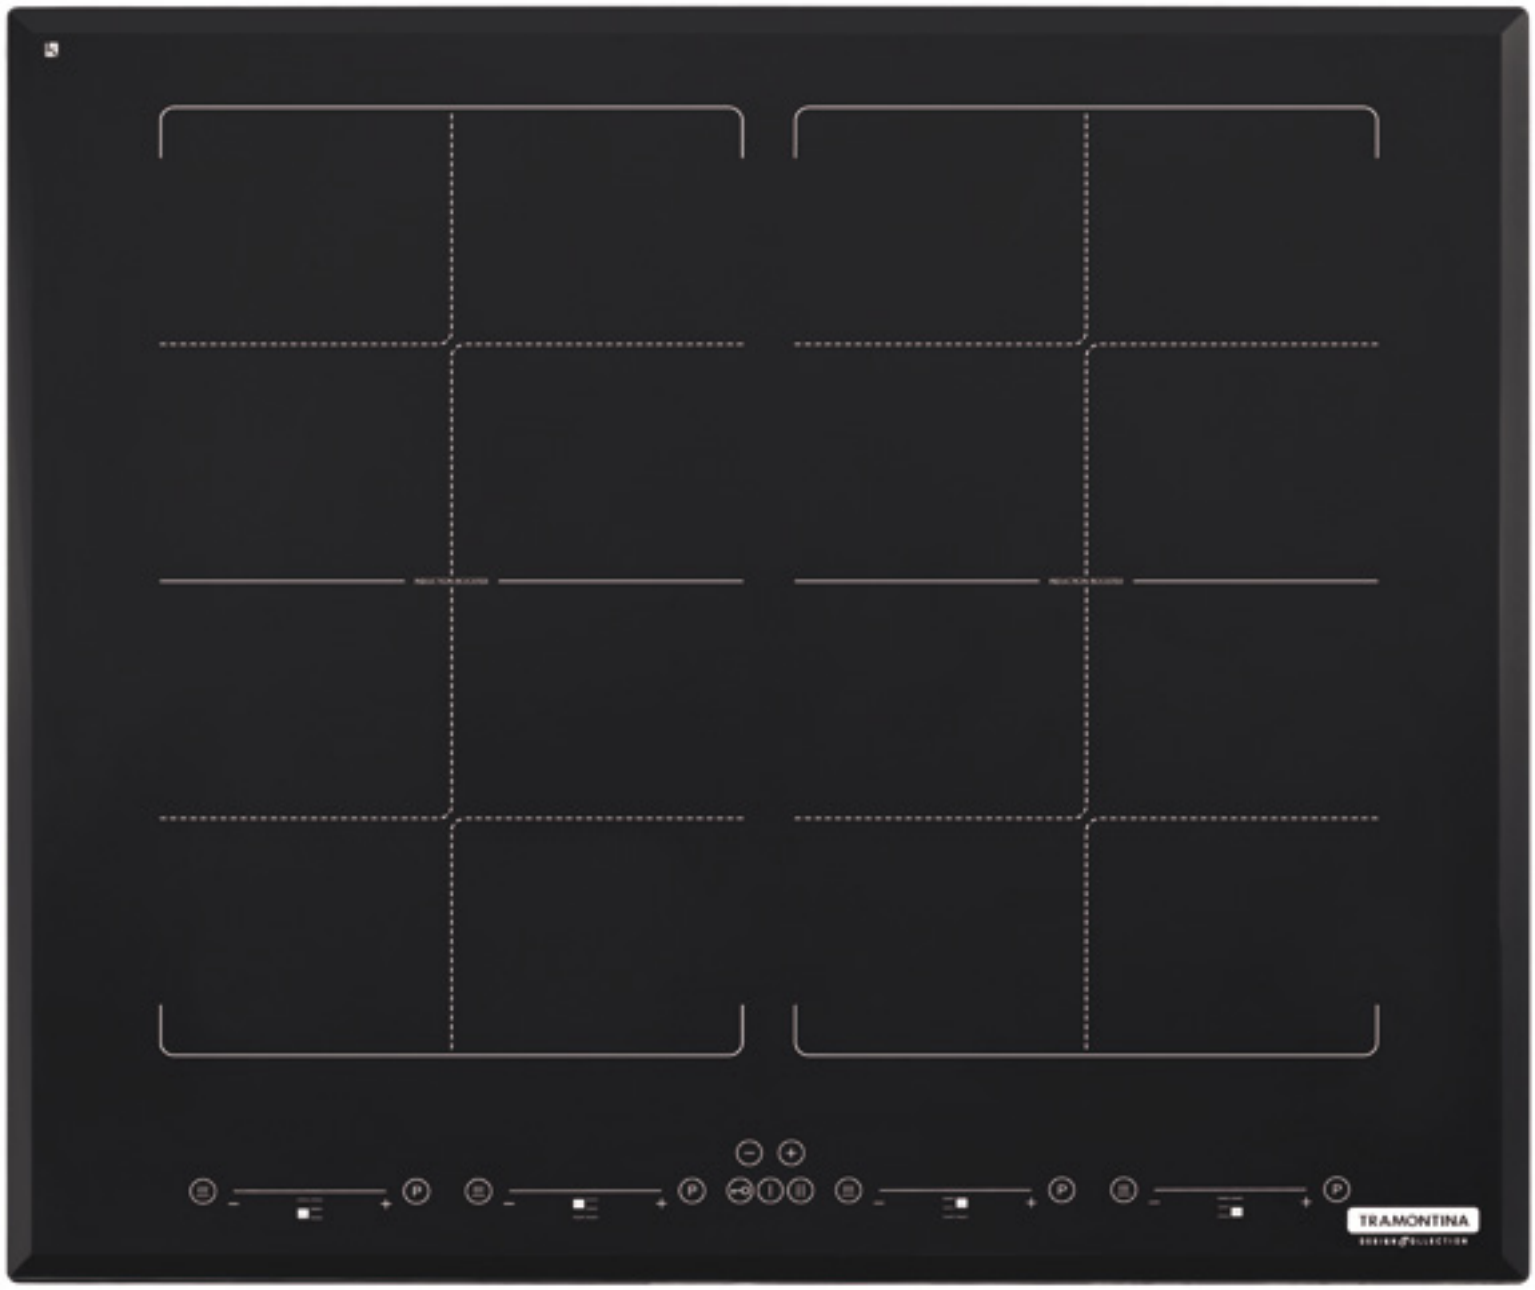

Informações técnicas pág. 63

Cooktop por indução, versátil e moderno. Traz áreas conectáveis que ampliam a zona de cozimento e seus controles intuitivos garantem maior praticidade no uso.

COOKTOPS POR INDUÇÃO LUNE I BRIDGE				[1]
Nome:	DOMINÓ LUNE TOUCH 2 EI 30	SQUARE LUNE TOUCH 4 EI 60	SLIM LUNE TOUCH 4 EI 90	SQUARE BRIDGE TOUCH 2+2 EI 60
Tensão / Frequência:	220V / 50-60Hz	220V / 50-60Hz	220V / 50-60Hz	220V / 50-60Hz
Potência das Zonas de Aquecimento:	ø 200mm / ø 160mm	ø 200mm / ø 160mm	ø 200mm / ø 160mm	184 x 220mm
	2,30 kW / 1,40 kW	2 x 2,30 kW / 2 x 1,40 kW	2 x 2,30 kW / 2 x 1,40 kW	4 x 2,10 kW
Potência Máxima:	3,70 kw	7,40 kw	7,40 kw	7,40 kw
Níveis de Temperatura:	9	9	9	9
Timer:	✓	✓	✓	✓
Sistema de Bloqueio de Comandos:	✓	✓	✓	✓
Desligamento Automático de Segurança:	✓	✓	✓	✓
Dimensões do Produto (L x A x P):	288 x 510 x 55m	580 x 510 x 55mm	900 x 350 x 55mm	580 x 510 x 50mm

1 - O cooktop square bridge touch possui: o modo Pause que serve para desligar momentaneamente todas as áreas de aquecimento e a tecla Recall que salva a última programação caso o cooktop se desligue. Este cooktop também permite conectar duas áreas "sistema Bridge", ampliando a zona de cozimento. | Três pré programas, sendo eles, aquecer, cozinhar e ferver.

CARACTERÍSTICAS:

- Modo booster (para rápido aquecimento);
- Comando touch;
- Superfície vitrocerâmica com bordas bisotadas;
- Sensor térmico protetor contra superaquecimento;
- Indicação de calor residual, através da letra "H" que aparece no display.

ATENÇÃO: Cooktops por indução exigem o uso de panelas com fundo ferromagnético plano.
Normalmente o fabricante da panela indica através de um símbolo, se a panela pode ser usada no cooktop por indução.
As tonalidades e acabamentos (texturas) podem variar de um produto a outro.
Consultar o manual de instruções para conhecer outros tipos de panelas que não são indicadas.

Produtos certificados cfe. OCP-0029, UL, Segurança, Compulsório, Inmetro.

COOKTOPS VITROCERÂMICOS MONDRI		[2]	[2]	
Nome:	DOMINÓ MONDRI TOUCH 2 EV 30	SQUARE MONDRI TOUCH B 4 EV 60	SQUARE MONDRI TOUCH W 4 EV 60	TRAPÉZIO MONDRI TOUCH 4 EV 90
Tensão / Frequência:	220V / 50-60Hz	220V / 50-60Hz	220V / 50-60Hz	220V / 50-60Hz
Potência das Zonas de Aquecimento:	ø 180 / 120mm / ø 140mm	ø 180mm / ø 140mm	ø 180mm / ø 140mm	ø 210 / 120mm / ø 180 / 120mm / ø 180mm / ø 140mm
	1,70 / 0,70 kW / 1,20 kW	2 x 1,80 kW / 2 x 1,20 kW	2 x 1,80 kW / 2 x 1,20 kW	2,20 / 0,75 kW / 1,70 / 0,70 kW / 1,80 kW / 1,20 kW
Potência Máxima:	2,90 kw	6,00 kw	6,00 kw	6,90 kw
Níveis de Temperatura:	9	9	9	9
Timer:	✓	✓	✓	✓
Sistema de Bloqueio de Comandos:	✓	✓	✓	✓
Desligamento Automático de Segurança:	✓	✓	✓	✓
Dimensões do Produto (L x A x P):	288 x 510 x 55mm	580 x 510 x 43mm	580 x 510 x 43mm	900 x 510 x 43mm

2 - O cooktop Square Mondri Touch possui o modo Pause que serve para desligar momentaneamente todas as áreas de aquecimento e a tecla Recall que salva a última programação caso o cooktop se desligue.

CARACTERÍSTICAS:

- Modo booster (para rápido aquecimento);
- Comando touch;
- Superfície vitrocerâmica com bordas bisotadas;
- Sensor térmico protetor contra superaquecimento
- Indicação de calor residual, através da letra"H" que aparece no display;

ATENÇÃO: Não usar panelas de barro.
As tonalidades e acabamentos (texturas) podem variar de um produto a outro.
Consultar o manual de instruções para conhecer outros tipos de panelas que não são indicadas.

Produtos certificados cfe. OCP-0029, UL, Segurança, Compulsório, Inmetro.